


PRÉSERVER LA VALEUR

Parquet dans votre projet de construction



BAUWERK®
Parquet

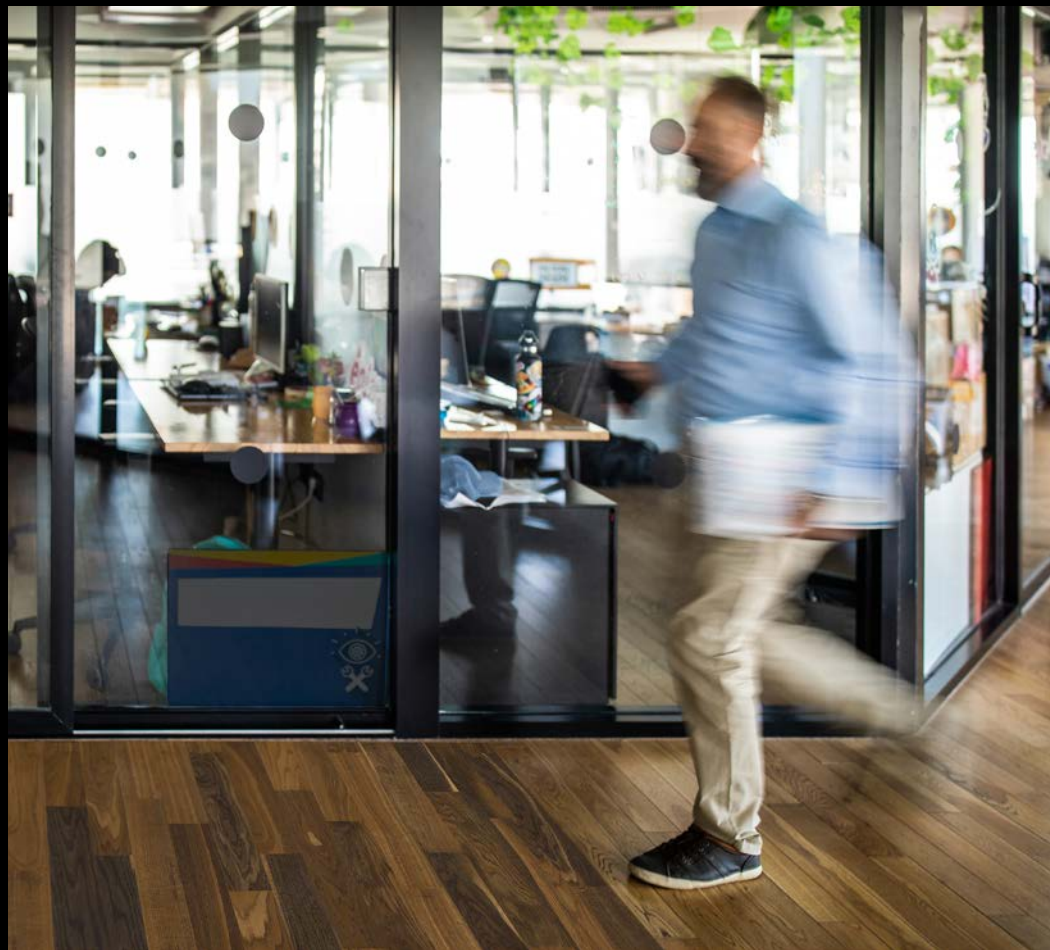

Conserver la valeur

PERFORMANCE DURABLE

Choisir Bauwerk, c'est opter consciemment pour des valeurs durables. Le parquet de Bauwerk est 100% sain à vivre et impressionne par sa haute fonctionnalité et son aspect uniforme.

Les surfaces Bauwerk sont appliquées en usine dans des conditions contrôlées. Ils protègent le bois de haute qualité de l'usure et de la saleté. Alors que l'optique, Pour que la fonctionnalité et la protection du parquet soient maintenues de manière optimale, nous avons résumé pour vous les informations les plus importantes concernant le nettoyage et l'entretien des objets.

Contenu

- 04 Indications générales
- 06 Nettoyage & entretien du parquet huilé naturel
- 10 Nettoyage & entretien du parquet verni
- 12 Produits de nettoyage et d'entretien
- 16 Demandez à Bauwerk
- 18 Valeurs Bauwerk

PRÉSERVER LA VALEUR DU PARQUET

Le parquet est plus durable que presque tous les autres revêtements de sol et son efficacité est éprouvée jour après jour par des millions de mètres carrés posés. Quelques gestes simples aident à maintenir son aspect et sa fonctionnalité pendant des décennies.

Protection des joints grâce à un premier entretien

Grâce à leur haute précision, les parquets Bauwerk s'emboîtent parfaitement pour former une surface unie. En raison de la contraction et du gonflement du bois, des joints fins peuvent naturellement se former en hiver. Afin de protéger davantage les bords ainsi que les zones jointées contre la pénétration de la saleté et de l'humidité, nous recommandons un premier entretien à la suite de la pose du parquet. Pour les sols huilés naturel, nous recommandons l'huile d'entretien Bauwerk ou l'huile d'entretien Bauwerk Eco sans solvants. L'huile d'entretien Bauwerk Plus est le bon choix pour les sols très sollicités. Pour les planchers vernis et vernis mats, nous recommandons le polish à base de cire de Bauwerk. Seul l'entretien parquet Bauwerk Eco doit être utilisé pour le premier entretien des surfaces B-Protect®.

Protection des surfaces

Des gestes simples protègent le parquet contre l'usure:

- › Un tapis de barrage anti-saletés (une grille, un paillason grossier ou un tapis textile) à l'entrée empêche le sable et la saleté d'atteindre le parquet
- › Les feutres sous les pieds des meubles, des chaises et des tables protègent contre les égratignures et les entailles – Les nettoyer régulièrement
- › Utiliser des roulettes souples et les nettoyer régulièrement
- › En cas d'importantes sollicitations localisées, par ex. de roulettes de chaise, il est recommandé d'utiliser un tapis de protection en plastique exempt de plastifiant disponible dans le commerce.
- › Les bandes adhésives pour la fixation de la protection ne doivent pas être collées directement sur la surface du parquet, cela pouvant endommager le traitement de surface
- › Les liquides en contact avec le sol doivent être essuyés aussi rapidement que possible

L'atmosphère ambiante optimale

- › Pour préserver la valeur du parquet et le bien-être des personnes, il est essentiel de maintenir une atmosphère intérieure saine avec une température ambiante de 20 à 22°C avec une humidité relative de l'air de 35 à 65 % pendant la période de chauffage
- › L'humidification de l'air et une atmosphère domestique saine préviennent la formation de joints qui peuvent se former en raison de la contraction et du gonflement du bois pendant la période de chauffage
- › Pour le parquet avec chauffage par le sol, la température en surface ne doit pas dépasser 29°C

Manipulation de l'eau et du matériel de nettoyage

Les parquets vernis et huilés naturel de Bauwerk peuvent être nettoyés mécaniquement à l'aide d'autolaveuses modernes. La prudence est requise avec le bois en hêtre et acacia. Respectez les instructions du fabricant relatives à l'utilisation de l'appareil sur les parquets. Suivez toujours les indications suivantes:

- › Le parquet Bauwerk se nettoie facilement avec un chiffon humide mais le sol ne doit pas être inondé et l'eau stagnante doit être évitée
- › Nous déconseillons l'utilisation de nettoyeurs vapeur
- › Utilisez des chiffons en coton ou des chiffons en microfibrés (non abrasifs) adaptés aux parquets et des disques pour machine

Produits de nettoyage et d'entretien appropriés

En tant que fournisseur de systèmes, Bauwerk fournit le produit optimal afin de garantir un nettoyage et un entretien simples et faciles de tous les sols. Ces produits ont été mis à l'épreuve et ont été testés afin que nous puissions vous recommander leur utilisation. Nous ne pouvons fournir de garantie en cas d'utilisation d'autres produits. Les nettoyeurs tout usage contenant de l'ammoniaque ne doivent en aucun cas être utilisés.

Acheter des produits de nettoyage et d'entretien



shop.bauwerk-parkett.com

Vous pouvez acheter tous les produits de nettoyage et d'entretien (également disponibles en set) et autres accessoires dans nos Mondes du parquet, auprès de nos partenaires de pose ou directement dans notre boutique en ligne.



L'imprégnation en profondeur d'huile naturelle de séchage purement oxydante nourrit et protège le bois de l'intérieur. La surface mat terne, perméable à la vapeur, se prête bien à une rénovation partielle.

Référence: Hôtel Waldstätterhof (CH) | Produit: Villapark, Chêne fumé | Photo: Stefan Küng

Nettoyage & Entretien

POUR DES PARQUETS HUILÉS NATUREL

Le nettoyage et l'entretien continus de la surface protègent la couche d'huile, préviennent l'usure et rafraîchissent l'aspect de la surface sollicitée du parquet. Les produits de nettoyage et d'entretien suivants ont été spécialement conçus pour les surfaces huilées naturel Bauwerk.

Nettoyage

Nettoyage à sec: la saleté détachée peut être éliminée à l'aide d'un balai, d'un applicateur-mop ou d'un aspirateur.

Nettoyage humide: la saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Le nettoyage courant peut être effectué à l'aide d'une serpillère, d'un applicateur-mop, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse adaptée. Il est possible d'ajouter à l'eau des produits de nettoyage sans ammoniac tels que le nettoyage pour parquet Bauwerk.

Nettoyage de base: Si un parquet est extrêmement sale ou si des couches de produit d'entretien se sont accumulées au fil du temps, un nettoyage de base peut être effectué avec le nettoyant intensif Bauwerk. Le nettoyant intensif Bauwerk peut également être utilisé de façon localisée (par ex. en cas de taches). Après avoir enlevé le plus gros des saletés à l'aide d'un balai, d'une serpillère ou d'un aspirateur, le nettoyant intensif de Bauwerk peut être utilisé pur, en l'appliquant uniformément et en fine couche. Après avoir laissé agir un bref instant, la couche de saleté peut être dissoute et retirée à l'aide d'une serpillère, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse. Essuyer la surface du parquet avec un chiffon imbibé d'eau propre et laisser sécher. Après un nettoyage de base ou intensif, les surfaces huilées naturel doivent être traitées avec de l'huile d'entretien.

Entretien

Concentré d'entretien à diluer dans l'eau: Bauwerk a développé un concentré d'entretien pour l'entretien courant des sols huilés naturel, lequel favorise la saturation des surfaces peu sollicitées. Le concentré d'entretien Bauwerk à diluer dans l'eau peut être ajouté à l'eau de nettoyage. Le sol est de nouveau praticable après une durée de séchage d'environ une heure.

Entretien à l'huile: pour entretenir et rafraîchir les surfaces davantage sollicitées, Bauwerk vous recommande d'utiliser l'huile d'entretien Bauwerk, disponible en plusieurs teintes. Appliquer l'huile d'entretien Bauwerk pure sur le sol nettoyé et sec et l'étaler finement et uniformément à l'aide d'un applicateur-mop ou d'une machine à disque (disque blanc). Les excédents peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon en coton absorbant et non pelucheux. La surface est de nouveau praticable après une durée de séchage de 3 à 4 heures.

Entretien intensif à l'huile: pour les zones très sollicitées (par ex. restaurants, magasins ou salles polyvalentes), l'huile d'entretien Bauwerk Plus peut être utilisée à la place de l'huile d'entretien Bauwerk. Cet entretien intensif doit être réalisé par des spécialistes qualifiés. Appliquer l'huile d'entretien Plus pure, en fine couche et uniformément sur le sol nettoyé et sec et faire pénétrer avec la machine à disque (disque blanc) jusqu'à ce qu'aucune trace de disque ne soit visible sur le film d'huile. Les excédents peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon en coton absorbant et non pelucheux. La surface est de nouveau praticable après une durée de séchage de 5 à 6 heures.



Un simple test montre si le parquet huilé naturel est suffisamment protégé: verser un peu d'eau sur la surface. Si l'eau reste compacte sous forme de gouttes, la surface est alors suffisamment saturée d'huile.

Matrice d'huile d'entretien

Bauwerk recommande d'assortir la couleur de l'huile au parquet choisi.

L'huile d'entretien Bauwerk Eco sans solvants peut également être utilisée. Pour les surfaces Farina utiliser l'huile d'entretien Eco blanche, pour tous les autres sols l'huile d'entretien Eco incolore.

	Incolore	Blanc	Beige	Gris	Brun clair	Brun doré	Brun	Noir
Chêne	■							
Chêne décapé noir	■							
Chêne légèrement fumé	■							
Chêne Nuvola	■							
Chêne Roccia	■							
Chêne Avorio		■						
Chêne Farina		■						
Chêne fumé Farina		■						
Chêne Avena			■					
Chêne Caffelatte			■					
Chêne Creta			■					
Chêne Fango used-look			■					
Chêne légèrement fumé Canneto			■					
Chêne Sasso				■				
Chêne Silver				■				
Chêne Deserto used-look					■			
Chêne légèrement fumé Cacao					■			
Chêne Ambra					■			
Chêne Fumo					■			
Chêne Gold						■		
Chêne Mandorla						■		
Chêne Tabacco used-look						■		
Chêne légèrement fumé Terra						■		
Chêne fumé Lava						■		
Chêne fumé							■	■
Acacia étuvé							■	■
Cerisier américain							■	■
Noyer américain							■	■
Chêne Caffè							■	
Chêne Fulvo							■	

■ disponible en huile d'entretien
 ■ disponible en huile d'entretien et huile d'entretien Plus
 ■ Alternative: colore davantage que le marron



Les surfaces vernies de Bauwerk sont adaptées à un usage intensif et continu et se caractérisent par une excellente adhérence du vernis, une grande résistance à l'usure et une bonne résistance chimique.

Referenz: Lyceum Alpinum (CH) | Produkt: Cleverpark Silente, Chêne Crema | Foto: Stefan Küng

Nettoyage & Entretien

POUR DES PARQUETS VERNIS

Le nettoyage continu protège la laque, prévient l'usure et restaure l'aspect de la surface sollicitée du parquet. Les produits de nettoyage et d'entretien suivants ont été spécialement conçus pour les surfaces vernies, vernis mat et B-Protect® de Bauwerk.

Nettoyage

Nettoyage à sec: la saleté détachée peut être éliminée à l'aide d'un balai, d'un applicateur-mop ou d'un aspirateur.


Nettoyage humide: la saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Le nettoyage courant peut être effectué à l'aide d'une serpillère, d'un applicateur-mop, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse adaptée. Il est possible d'ajouter à l'eau des produits de nettoyage sans ammoniaque tels que le nettoyeur pour parquet Bauwerk.

Nettoyage de base: si un parquet est extrêmement sale ou si des couches de produit d'entretien se sont accumulées au fil du temps, un nettoyage de base peut être effectué avec le nettoyeur intensif Bauwerk. Le nettoyeur intensif Bauwerk peut également être utilisé de façon localisée (par ex. en cas de taches). Après avoir enlevé le plus gros des saletés à l'aide d'un balai, d'une serpillère ou d'un aspirateur, le nettoyeur intensif de Bauwerk peut être utilisé pur, en l'appliquant uniformément et en fine couche. Après avoir laissé agir un bref instant, la couche de saleté peut être dissoute et retirée à l'aide d'une serpillère, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse. Essuyer la surface du parquet avec un chiffon imbibé d'eau propre et laisser sécher.

Entretien

Entretien: Les parquets vernis, vernis mat et B-Protect® peuvent être rafraîchis avec l'entretien parquet Bauwerk Eco 1 à 2 fois par an. Appliquer l'entretien parquet Eco pur sur le sol nettoyé et sec et l'étaler finement et uniformément à l'aide d'un applicateur-mop ou d'une machine à disque (disque blanc). Le sol est de nouveau praticable après une durée de séchage d'environ une heure.

Entretien intensif: pour les zones vernies et vernis mat très sollicitées (par ex. bureaux, restaurants ou magasins), le polish à base de cire Bauwerk peut être utilisé à la place de l'entretien parquet Eco Bauwerk. Cet entretien intensif doit être effectué par des spécialistes qualifiés et ne convient pas aux surfaces B-Protect®. Appliquer le polish à base de cire Bauwerk pur, en fine couche et uniformément sur le sol nettoyé et sec, faire pénétrer avec une machine à disque (disque blanc) et lustrer après un temps de séchage d'environ 20 minutes. Le sol est ensuite de nouveau praticable.

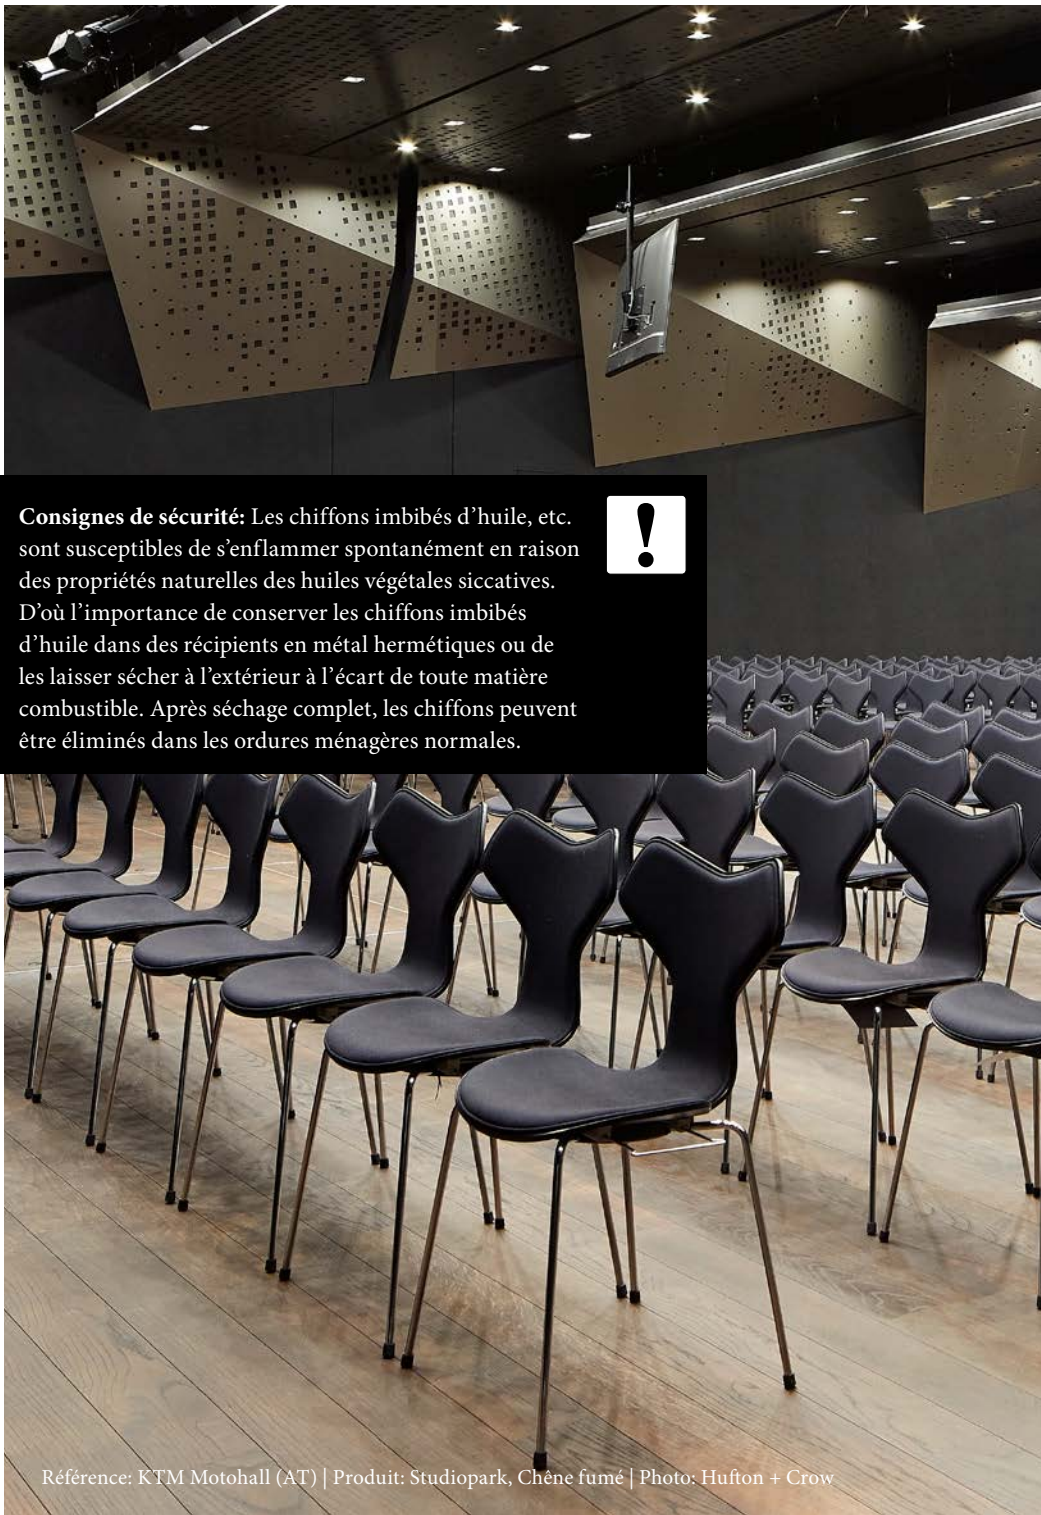

Consignes de sécurité: Les chiffons imbibés d'huile, etc. sont susceptibles de s'enflammer spontanément en raison des propriétés naturelles des huiles végétales siccatives. D'où l'importance de conserver les chiffons imbibés d'huile dans des récipients en métal hermétiques ou de les laisser sécher à l'extérieur à l'écart de toute matière combustible. Après séchage complet, les chiffons peuvent être éliminés dans les ordures ménagères normales.



Instructions de nettoyage et d'entretien

POUR CHAQUE SITUATION ET POUR CHAQUE PARQUET

La fréquence d'entretien recommandée varie en fonction du degré de sollicitation du sol. Votre interlocuteur se fera un plaisir de vous apporter un conseil personnalisé concernant votre propriété.

Produits de nettoyage pour toutes les surfaces :

Nettoyage d'entretien

Détergent parquet Bauwerk

- › pour le nettoyage courant
- › Diluer avec de l'eau



Nettoyage de base

Nettoyant intensif Bauwerk

- › pour le nettoyage de base (par ex. pour éliminer d'anciennes couches de produits d'entretien) et pour les salissures tenaces
- › Appliquer pur



Élimination des taches

Spray détachant universel Bauwerk

- › pour l'élimination des taches tenaces
- › appliquer pur



N'enfreint aucun critère d'exclusion de MINERGIE-ECO



Applicateur-mop



Machine à disque



Disque de nettoyage (rouge)



Disque de lustrage (blanc)



Autolaveuse

Entretien des surfaces huilées naturelles :

Entretien par essuyage

Concentré d'entretien à diluer dans l'eau

- › nourrit la surface
- › pour toutes les surfaces huilées naturel
- › diluer avec de l'eau



Entretien à l'huile Eco

Huile d'entretien Bauwerk Eco

- › protège la surface
- › pour les surfaces huilées naturel normalement sollicitées
- › appliquer pur



Entretien à l'huile

Huile d'entretien Bauwerk

- › protège la surface
- › pour les surfaces huilées naturel (p. ex. pièces d'habitation, bureaux)
- › appliquer pur



Entretien intensif à l'huile

Huile d'entretien Bauwerk «Plus»

- › protège la surface de manière plus intensive
- › pour les surfaces à huile naturelle très sollicitées (par exemple magasin, restaurant)
- › appliquer pur



Élimination des taches

Détachant pour tanins Bauwerk

- › élimine les décolorations sombres
- › une réaction acide/eau
- › appliquer pur



Élimination intensive des taches

Détachant universel Plus

- › élimine les salissures importantes telles que les taches d'huile et de graisse
- › diluer avec de l'eau ou appliquer pur



Entretien des surfaces vernis :

Entretien du parquet

Entretien parquet Bauwerk Eco

- › protège les bords et les surfaces
- › pour les surfaces normalement sollicitées, vernies, mates et traitées avec B-Protect® (p. ex. pièces d'habitation, bureaux)
- › appliquer pur



Entretien intensif du parquet

Polish à base de cire Bauwerk

- › protection renforcée
- › pour les surfaces vernies, très sollicitées et mates (p. ex. magasins, restaurants). Ne convient pas aux surfaces B-Protect®.
- › appliquer pur



Exemples fréquences de nettoyage et d'entretien

	Chambre	Bureaux	Magasin, restaurant
Entretien au linge humide	mensuel	hebdomadaire	2 fois par semaine
Entretien par essuyage		mensuel	2 fois par mois
Entretien/Entretien intensif	tous les 2 ans	annuel	2 fois par an



N'enfreint aucun critère d'exclusion de MINERGIE-ECO



Applicateur-mop



Machine à disque



Disque de nettoyage (rouge)



Disque de lustrage (blanc)



Autolaveuse

Depuis plus de 85 ans, nous fabriquons des parquets répondant aux plus hautes exigences avec fiabilité et précision et sommes fiers de notre origine suisse. Plus de 60 % de notre gamme est fabriquée à St. Margrethen.



Demandez à Bauwerk

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE PARQUET

En tant que fabricant, Bauwerk ne fournit pas seulement le bon produit à tout moment, mais aussi les bonnes réponses. Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous offrons le service adapté

En tant que fabricant, nous vous offrons un contact direct avec les spécialistes en technique d'application de Bauwerk afin de répondre à vos questions techniques d'application ou de réparation.

Si vous avez des questions concernant le nettoyage et l'entretien, veuillez contacter les mondes du parquet Bauwerk ou votre interlocuteur personnel.

Vous pouvez également lire tranquillement des informations intéressantes sur le parquet ici : bauwerk-parkett.com/fr/informations



Valeurs Bauwerk

CE QUE NOUS REPRÉSENTONS



BIEN-ÊTRE PERSONNEL

Un sol en bois de Bauwerk fait véritablement entrer la nature dans votre logement et remplit votre vie de chaleur jour après jour. Les sensations offertes par le parquet naturel font appel à tous les sens et apportent un sentiment de bien-être et d'équilibre parfait dans chaque pièce.




PRÉCISION SUISSE

La passion, le soin et la précision ont toujours guidé nos pensées et nos actions. C'est ainsi que nous produisons des parquets de qualité qui répondent aux plus hautes exigences. Chaque sol Bauwerk est le résultat de décennies d'expérience et d'un grand souci du détail. Cela fait de nos sols des compagnons uniques que l'on garde pour la vie.



DESIGN RAFFINÉ

Avec une grande sensibilité esthétique et un sens aigu de la fonctionnalité intelligente, nous mettons sans cesse à profit les caractéristiques incomparables du bois véritable. C'est ainsi que Bauwerk crée des sols adaptés aux besoins personnels – intemporels, clairs et d'une qualité exceptionnelle.



SOLUTIONS DE PARQUET INNOVANTES

Pour nous, l'innovation signifie repenser constamment le bois – comme une solution globale allant du produit à la rénovation en passant par le service et l'entretien. Et ceci toujours avec un seul but à l'esprit : créer des sols proposant une expérience spatiale unique.

Informations du projet

Nom du bâtiment

Code postal/Ville

Rue/N°

Logement

Produit parquet 1

Numéro d'article (8 chiffres)

Format

Essence

Teinte

Classification

Surface

huilé naturel verni mat

B-Protect* verni

ID Bauwerk (12 chiffres)

Produit parquet 2

Numéro d'article (8 chiffres)

Format

Essence

Teinte

Classification

Surface

huilé naturel verni mat

B-Protect* verni

ID Bauwerk (12 chiffres)

Partenaire de pose

Date d'achat

Date de pose

Suisse et monde entier

T +41 71 747 74 74

info@bauwerk.com

Allemagne

T +49 7471 70 00

bodelshausen@bauwerk.com

Autriche

T +43 662 873 871 0

salzburg@bauwerk.com

France

T +33 479 34 17 12

france@bauwerk.com